


# MINI HAT SUSPENSION REC

Compact recessed suspension light with integrated LED, delivering focused illumination and high visual comfort with low glare performance.


New

Mini Hat suspension surface

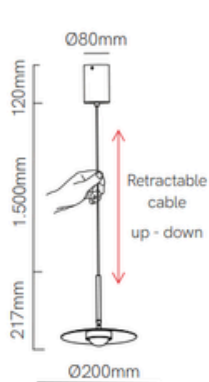


New


Mini Hat suspension recessed

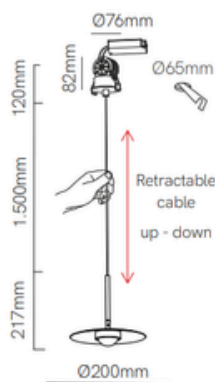

Hat suspension surface

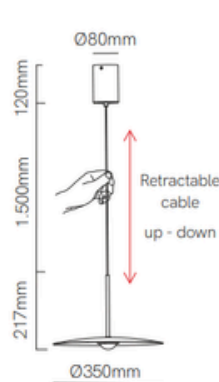

Hat suspension recessed

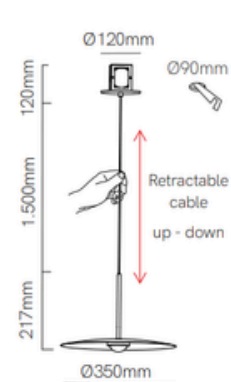

Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.













FL

[www.formaluna.be](http://www.formaluna.be)

# MINI HAT SUSPENSION REC

Compact recessed suspension light with integrated LED, delivering focused illumination and high visual comfort with low glare performance.

## Technical Information

Power	8W	8W	8W	8W
Installation	Surface	Recessed	Surface	Recessed
Color Temperature	2.700K / 3.000K	2.700K / 3.000K	2.700K / 3.000K	2.700K / 3.000K
Lumens	800lm	800lm	835 lm	835 lm
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Finishes	White / Black	White / Black	White / Black	White / Black
Code	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.700K 5710</li> <li>○ 3.000K 5712</li> <li>● 2.700K 5711</li> <li>● 3.000K 5713</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.700K 5706</li> <li>○ 3.000K 5708</li> <li>● 2.700K 5707</li> <li>● 3.000K 5709</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.700K 5345</li> <li>○ 3.000K 5346</li> <li>● 2.700K 5348</li> <li>● 3.000K 5349</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.700K 5351</li> <li>○ 3.000K 5352</li> <li>● 2.700K 5354</li> <li>● 3.000K 5355</li> </ul>
	70°       	70°       	83°       	83°       



3 YEARS WARRANTY | 30.000 HOURS |  →  | IP 20 | 220/240 VAC | PF >0,6 |  CRI >90 | 50/60 Hz |  +40°C / -20°C

### Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be