

AELA

This architectural-grade recessed downlight features high-performance LED technology for seamless indoor integration. Its versatile design supports external drivers, customizable color temperatures, and precise lighting configurations for modern professional interior spaces.




AELA P/G

FAEPB3 - BIANCO - WHITE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto
Source: Led Integrato
Power: 60W+12W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.
Lumen: 3800-3900lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Biemissione
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: D
Volume: 0,0635m3
Gross Weight: 9.60 Kg
Net Weight: 7.60 Kg

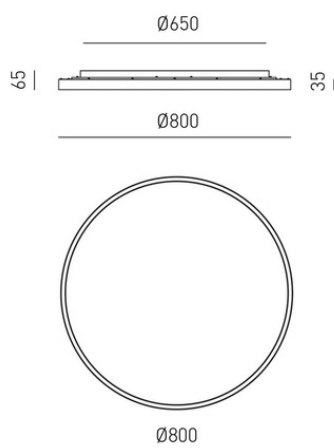

Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be

AELA

This architectural-grade recessed downlight features high-performance LED technology for seamless indoor integration. Its versatile design supports external drivers, customizable color temperatures, and precise lighting configurations for modern professional interior spaces.




AELA P/G

FAEPN3 - NERO - BLACK

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto
Source: Led Integrato
Power: 60W+12W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.
Lumen: 3800-3900lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Biemissione
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: D
Volume: 0,0635m3
Gross Weight: 9.60 Kg
Net Weight: 7.60 Kg

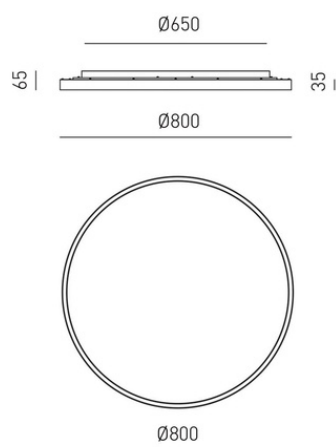

Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be

AELA

This architectural-grade recessed downlight features high-performance LED technology for seamless indoor integration. Its versatile design supports external drivers, customizable color temperatures, and precise lighting configurations for modern professional interior spaces.



AELA P/G

FAEPO3 - ORO - GOLD

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led Integrato

Power: 60W+12W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 3800-3900lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° _ Biemissione

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20


Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,0635m3

Gross Weight: 9.60 Kg

Net Weight: 7.60 Kg

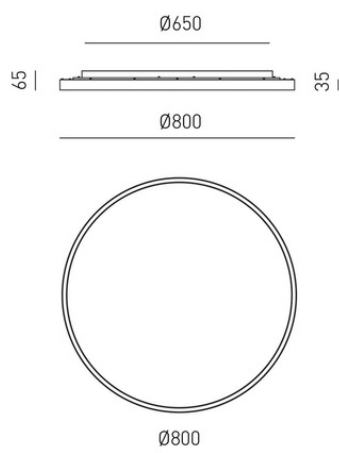

Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be

AELA

This architectural-grade recessed downlight features high-performance LED technology for seamless indoor integration. Its versatile design supports external drivers, customizable color temperatures, and precise lighting configurations for modern professional interior spaces.




AELA P/G

FAEPA3 - ARANCIO-BRUCIATO

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto
Source: Led Integrato
Power: 60W+12W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.
Lumen: 3800-3900lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Biemissione
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: D
Volume: 0,0635m3
Gross Weight: 9.60 Kg
Net Weight: 7.60 Kg

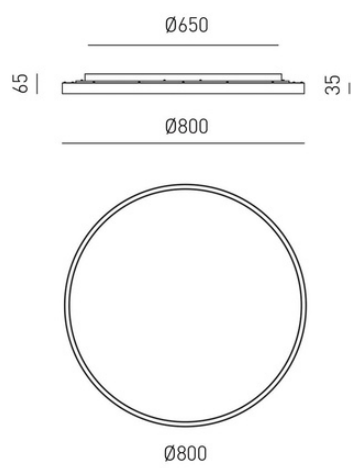

Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be

AELA

This architectural-grade recessed downlight features high-performance LED technology for seamless indoor integration. Its versatile design supports external drivers, customizable color temperatures, and precise lighting configurations for modern professional interior spaces.



AELA P/G

FAEPBE3 - NEW-BEIGE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led Integrato

Power: 60W+12W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 3800-3900lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° _ Biemissione

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20


Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,0635m3

Gross Weight: 9.60 Kg

Net Weight: 7.60 Kg

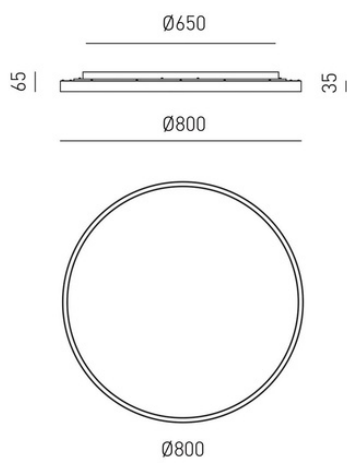

Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be

AELA

This architectural-grade recessed downlight features high-performance LED technology for seamless indoor integration. Its versatile design supports external drivers, customizable color temperatures, and precise lighting configurations for modern professional interior spaces.




AELA P/G

FAEPP3 - PESCA

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto
Source: Led Integrato
Power: 60W+12W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.
Lumen: 3800-3900lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Biemissione
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: D
Volume: 0,0635m³
Gross Weight: 9.60 Kg
Net Weight: 7.60 Kg

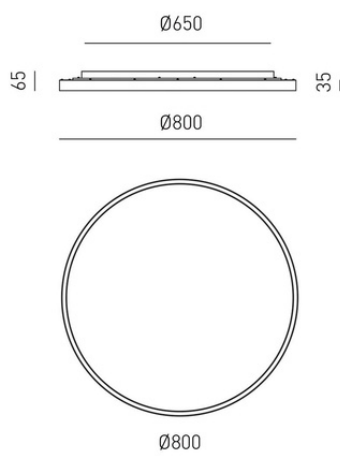

Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be